




バックシート単結晶モジュール

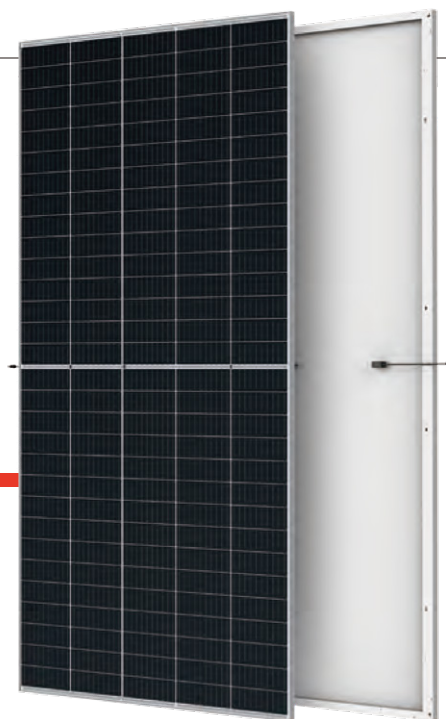

510W

最大出力

21.2%

最大変換効率

0~+5W

出力許容公差

トリナ・ソーラーは、太陽光エネルギーのトータルソリューションの世界有数のプロバイダーです。1997年の創立以来100以上の国と地域に事業を展開しています。当社は、太陽電池モジュール、蓄電システム、スマートPVシステムおよびスマートO&Mの開発と共に、プロジェクト開発、資金調達、設計、施工、建設、O&Mなどのための独自のシステム統合ソリューションをお客様に提供しています。2018年末までに、世界中で40 GW以上の太陽光発電モジュールを出荷し、2GWのソーラープロジェクトを世界中の送電網に接続しました。

トリナ・ソーラーは、2018年にエネルギーのIoT (モノのインターネット) ブランド`Trina IoT`を立ち上げ、この分野のグローバルリーダーになるべく全力で取り組んでいます。トリナ・ソーラー・ジャパン株式会社 〒106 0032 東京都港区六本木三丁目2番1号 六本木グランドタワー 32F www.trinasolar.com/jp

総合的な製品とシステム認証

IEC61215/IEC61730/IEC61701/IEC62716/UL61730

- ISO 9001: 品質マネジメントシステム
- ISO 14001: 環境マネジメントシステム
- ISO 14064: 温室効果ガス放出検査
- ISO 45001: 労働安全衛生マネジメントシステム



製品

TSM-DE18M(II)



高い顧客価値

- LCOE(均等化発電原価) BOS(周辺機器コスト)の削減、投資回収期間の短縮
- 従来品と比較し初年度及び経年劣化率特性を向上
- 市販されている標準周辺機器との適合性確認済
- 従来品と比較し高出力・高効率に依る高い投資効率を実現



最大定格出力510Wを実現

- 210mmシリコンウェーハと1/3カットセル技術をベースにした大型セル使用
- 高密度実装技術の採用により最大21.2%のモジュール変換効率を実現
- 抵抗・高受光・高効率化を実現するマルチバスバー技術を標準搭載



信頼性の向上


- ダメージレスカッティング技術(NonDestructiveCutting)の採用によりマイクロクラックの発生を最小化
- 高品質モジュール材料の選定、厳しいセル製造プロセス管理により耐PID (電圧誘起出力劣化) 確保
- 塩害、アンモニア、砂、高温及び高湿度地域のような厳しい環境で耐性
- 耐荷重: 正圧5400Pa(積雪、風) 負圧2400Pa 裏面(風) 性能




高い発電量

- 第三者試験機関で確認された優れたIAM(入射角変更因子)と低照度特性
- 影の影響を低減するクラスタ回路設計を採用


VERTEX バックシートモジュール出力保証

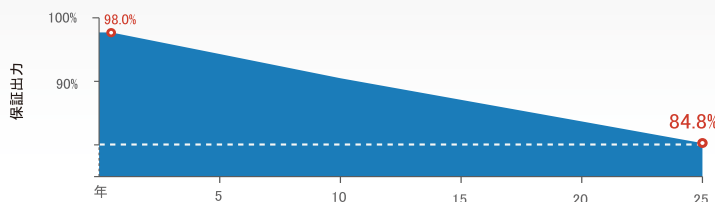


PVモジュールの寸法(mm)

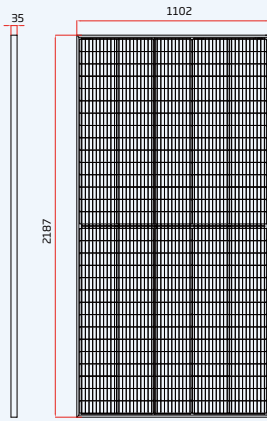


表面図

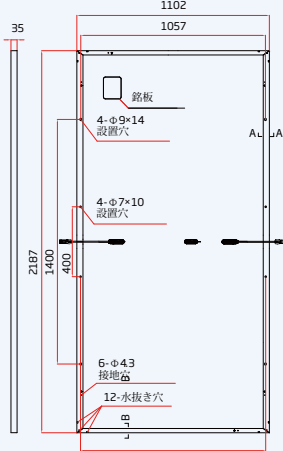


背面図

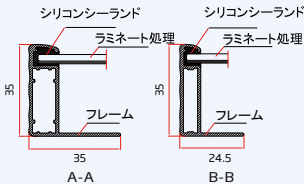

PVモジュール (500W) の I-V 曲線

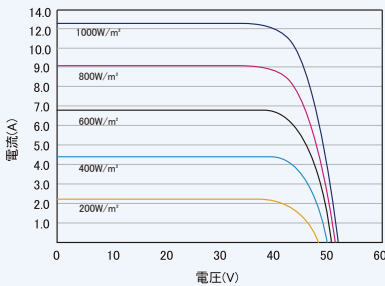

PVモジュール (500W) の P-V 曲線

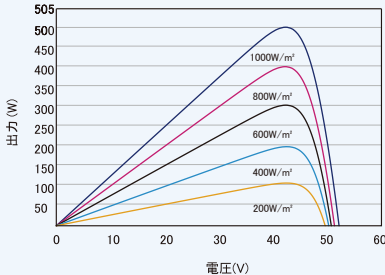

表面電気特性 (STC)

公称最大出力-P _{MAX} (Wp)*	485	490	495	500	505	510
出力許容公差-P _{MAX} (W)	0 ~ +5					
公称最大出力動作電圧-V _{MPP} (V)	42.2	42.4	42.6	42.8	43.0	43.2
公称最大出力動作電流-I _{MPP} (A)	11.49	11.56	11.63	11.69	11.75	11.81
公称開放電圧-V _{OC} (V)	51.1	51.3	51.5	51.7	51.9	52.1
公称短絡電流-I _{SC} (A)	12.07	12.14	12.21	12.28	12.35	12.42
モジュール変換効率 η _m (%)	20.1	20.3	20.5	20.7	21.0	21.2

STC (標準試験条件): 日射強度 1000W/m², セル温度 25°C, AM1.5.

*測定公差±3%.

表面電気特性 (NOCT)

公称最大出力-P _{MAX} (Wp)	365	369	373	377	381	385
公称最大出力動作電圧-V _{MPP} (V)	39.9	40.0	40.2	40.4	40.6	40.5
公称最大出力動作電流-I _{MPP} (A)	9.17	9.22	9.28	9.33	9.38	9.50
公称開放電圧-V _{OC} (V)	48.1	48.2	48.4	48.6	48.8	49.0
公称短絡電流-I _{SC} (A)	9.73	9.78	9.84	9.90	9.95	10.01

NOCT (公称セル動作温度): 日射強度 800W/m², 環境温度 20°C, 風速 1m/s.

部材仕様

セル	単結晶
セル枚数	150 セル (5 × 30)
モジュール寸法	2187 × 1102 × 35 mm
公称重量	26.5 kg
表面ガラス	高透過・反射防止倍強度ガラス 3.2 mm
封止材	EVA
バックシート	ホワイト
フレーム端子	シルバーアルマイト処理アルミ合金 35 mm
ボックス	IP 68 定格
ケーブル	PVケーブル 4.0mm ² , 縦置き: N 280 mm, P 280 mm 横置き: N 1400 mm, P 1400 mm
コネクタ	MC4 EVO2 / TS4*

*トリナソーラー製MC4 EVO2互換コネクタ(専用スパナ、予備コネクタ2組/パレット同梱)

温度係数

公称モジュール動作温度 (NMOT)	43°C (±2°C)
公称最大出力P _{MAX} の温度係数	- 0.34%/°C
公称開放電圧V _{OC} の温度係数	- 0.25%/°C
公称短絡電流I _{SC} の温度係数	0.04%/°C

最大定格

動作温度	-40 ~ +85°C
最大システム電圧	1500V DC (IEC)
最大直列ヒューズ定格	20A

品質保証

製品保証: 12年
出力保証: 25年
初年度出力劣化: 2%未満
2年目からの平均年出力劣化: 0.55%未満

(詳しい情報は製品の限定保証書をお読みください)

梱包構成

31枚/パレット
620枚/40ftコンテナ

